


Трубки Energocell® НТ 2м

Описание



Трубки Energocell® НТ из вспененного каучука с закрытой ячеистой структурой предназначены для изоляции тепловых пунктов и сетей, промышленных технологических, а также солнечных систем. Использование теплоизоляции Energocell® НТ позволяет снизить тепловые потери, поддерживать технологические параметры работы оборудования и промышленных установок, а также сохранять температуру носителя при транспортировке и хранении, что особенно важно в таких отраслях промышленности как нефтяная, пищевая, фармацевтическая. Применение Energocell® НТ обеспечивает безопасную температуру на поверхности теплоизоляции. Материал экологически безопасен, не содержит фреонов и ПВХ.

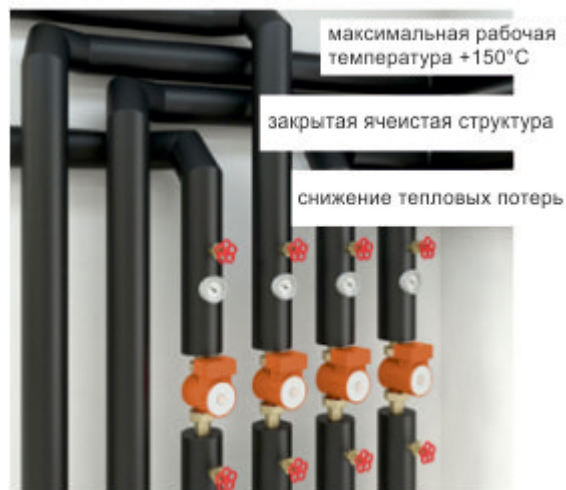

Высокая максимальная рабочая температура (до +150 °С без ограничения по времени воздействия).



Благодаря высокой эластичности материал удобен в монтаже.



Технические характеристики



Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|--|-------------|
| Максимальная рабочая температура, °С | +150 |
| Коэффициент теплопроводности, λ_{40} , Вт/(м·°С) | 0,042 |
| Пожарная безопасность | Г1-В2-Д3-Т2 |
| Сопrotивляемость озону | Высокая |
| Защита от УФ-излучения | Хорошая |

Ассортимент



Ассортимент

| Внутренний Ø изоляции, мм | Толщина изоляции | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Обозначение типоразмера | | | | | | | |
| | 9 мм | Артикул | 13 мм | Артикул | 19 мм | Артикул | 25 мм | Артикул |
| 22 | 22/9-2 | ECLT022092HT | 22/13-2 | ECLT022132HT | 22/19-2 | ECLT022192HT | | |
| 28 | 28/9-2 | ECLT028092HT | 28/13-2 | ECLT028132HT | 28/19-2 | ECLT028192HT | 28/25-2 | ECLT028252HT |
| 35 | 35/9-2 | ECLT035092HT | 35/13-2 | ECLT035132HT | 35/19-2 | ECLT035192HT | 35/25-2 | ECLT035252HT |
| 42 | 42/9-2 | ECLT042092HT | 42/13-2 | ECLT042132HT | 42/19-2 | ECLT042192HT | 42/25-2 | ECLT042252HT |
| 48 | 48/9-2 | ECLT048092HT | 48/13-2 | ECLT048132HT | 48/19-2 | ECLT048192HT | 48/25-2 | ECLT048252HT |
| 54 | 54/9-2 | ECLT054092HT | 54/13-2 | ECLT054132HT | 54/19-2 | ECLT054192HT | 54/25-2 | ECLT054252HT |
| 60 | 60/9-2 | ECLT060092HT | 60/13-2 | ECLT060132HT | 60/19-2 | ECLT060192HT | 60/25-2 | ECLT060252HT |
| 76 | 76/9-2 | ECLT076092HT | 76/13-2 | ECLT076132HT | 76/19-2 | ECLT076192HT | 76/25-2 | ECLT076252HT |
| 89 | 89/9-2 | ECLT089092HT | 89/13-2 | ECLT089132HT | 89/19-2 | ECLT089192HT | 89/25-2 | ECLT089252HT |
| 108 | | | 108/13-2 | ECLT108132HT | 108/19-2 | ECLT108192HT | 108/25-2 | ECLT108252HT |

Упаковка



Упаковываются в картонные коробки размером 2085 x 395 x 325 мм.

| Толщина изоляции, 9 мм | | | | Толщина изоляции, 13 мм | | | |
|------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м ³ | типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м ³ |
| 22/9-2 | 100 | 8,37 | 0,267 | 22/13-2 | 70 | 9,30 | 0,267 |
| 28/9-2 | 80 | 8,07 | 0,267 | 28/13-2 | 60 | 9,33 | 0,267 |
| 35/9-2 | 60 | 7,40 | 0,267 | 35/13-2 | 44 | 8,27 | 0,267 |
| 42/9-2 | 50 | 7,20 | 0,267 | 42/13-2 | 36 | 7,86 | 0,267 |
| 48/9-2 | 42 | 6,87 | 0,267 | 48/13-2 | 30 | 7,40 | 0,267 |
| 54/9-2 | 36 | 6,61 | 0,267 | 54/13-2 | 26 | 7,13 | 0,267 |
| 60/9-2 | 32 | 6,48 | 0,267 | 60/13-2 | 24 | 7,16 | 0,267 |
| 76/9-2 | 28 | 6,84 | 0,267 | 76/13-2 | 16 | 6,16 | 0,267 |
| 89/9-2 | 22 | 6,37 | 0,267 | 89/13-2 | 16 | 6,80 | 0,267 |
| | | | | 108/13-2 | 16 | 7,83 | 0,267 |

| Толщина изоляции, 19 мм | | | | Толщина изоляции, 25 мм | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м ³ | типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м ³ |
| 22/19-2 | 44 | 9,87 | 0,267 | | | | |
| 28/19-2 | 40 | 10,21 | 0,267 | 28/25-2 | 20 | 8,04 | 0,267 |
| 35/19-2 | 30 | 9,05 | 0,267 | 35/25-2 | 16 | 7,45 | 0,267 |
| 42/19-2 | 24 | 8,35 | 0,267 | 42/25-2 | 16 | 8,11 | 0,267 |
| 48/19-2 | 22 | 8,40 | 0,267 | 48/25-2 | 12 | 6,96 | 0,267 |
| 54/19-2 | 18 | 7,68 | 0,267 | 54/25-2 | 12 | 7,38 | 0,267 |
| 60/19-2 | 18 | 8,16 | 0,267 | 60/25-2 | 10 | 6,80 | 0,267 |
| 76/19-2 | 14 | 7,75 | 0,267 | 76/25-2 | 8 | 6,56 | 0,267 |
| 89/19-2 | 12 | 7,60 | 0,267 | 89/25-2 | 8 | 7,17 | 0,267 |
| 108/19-2 | 12 | 8,73 | 0,267 | 108/25-2 | 6 | 6,57 | 0,267 |