


Плиты Energofloor® Pipelock Solo

Описание



Плиты Energofloor® Pipelock Solo с фиксаторами разработаны специально для быстрой и удобной укладки труб «теплого пола» в любых направлениях. Надежное соединение плит «в замок» позволяет создать единый слой, который может быть уложен на любой теплоизоляционный материал в конструкции «теплого пола» с последующим обустройством цементно-песчаной стяжки. Плиты изготовлены из высокопрочного полистирола и выдерживают вес взрослого человека во время монтажа. Благодаря отсутствию теплоизоляционного слоя плиты можно транспортировать и складировать с максимальной экономией пространства, что значительно удешевляет логистику.

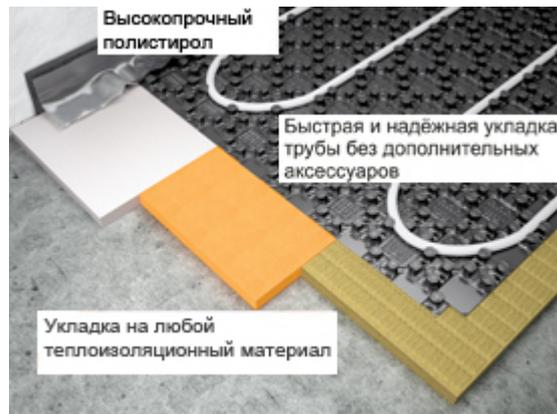

Укладка на любой теплоизоляционный материал.



- Быстрое и удобное соединение «в замок» с созданием единого слоя.
- Укладка труб без дополнительных аксессуаров по прямой и диагонали.



Оптимальные размеры, рассчитанные под европаллету, значительно удешевляют логистику перевозок и складского хранения.



Технические характеристики



Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------------|----------|
| Максимальная рабочая температура, °C | + 70 |
| Шаг укладки труб, мм | 50 |
| Диаметр фиксируемых труб, мм | 14-16 |
| Высота рельефа для фиксации труб, мм | 17 |

Ассортимент



Ассортимент

| Наименование | Артикул | Ширина | Длина | Количество в упаковке |
|--|------------------|--------|-------|-----------------------|
| Плита Energofloor® Pipelock Solo 1,1-0,7 | EFRP0/71/1PLKSOL | 0,7 м | 1,1 м | 20 шт. |

Упаковка



Упаковываются в картонные коробки размером 788 x 1173 x 199 мм

| Типоразмер | Ширина, м | Длина, м | Количество в упаковке, шт. | вес брутто, кг | Объем упаковки, м ³ |
|--|-----------|----------|----------------------------|----------------|--------------------------------|
| Плита Energofloor® Pipelock Solo 1,1-0,7 | 0,7 | 1,1 | 20 | 23,82 | 0,184 |

Аксессуары



Лента демпферная Energofloor®



Лента демпферная Energofloor® предназначена для компенсации температурного расширения цементной стяжки в системах отопления типа «тёплый пол». Полиэтиленовая плёнка служит для предотвращения затекания жидкого цементного раствора под нижнюю кромку ленты.

Толщина: 10 мм

Ширина: 0,1 м

Ширина: 0,15 м

Длина: 11 м

Артикул

EFRL1010011DM

EFRL1015011DM

Примечания:

- если площадь бетонной стяжки менее 10 м², демпферная лента устанавливается по периметру;
- если площадь бетонной стяжки более 10 м², рекомендуется предусматривать устройство компенсационных швов.